




Città di  
Sassuolo



ACCORDO PER LA MESSA A DIMORA DI ALBERATURE  
FORESTALI ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE POSTA TRA  
VIA REGINA PACIS, VIA BERNA E VIA FRATI BASSA IN  
ADESIONE ALL'INIZIATIVA REGIONALE DENOMINATA  
"METTIAMO RADICI PER IL FUTURO"

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

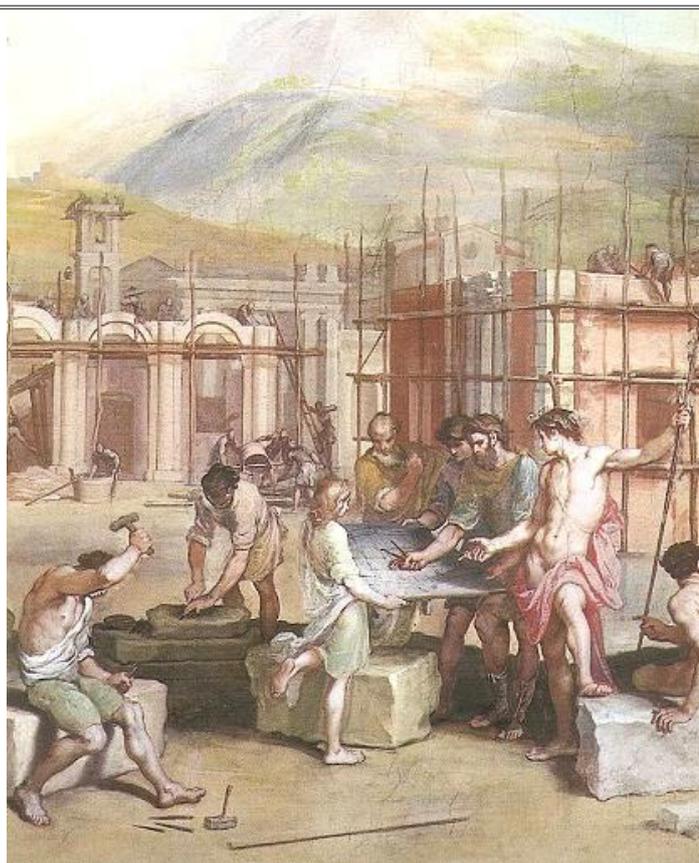

IL PROGETTISTA  
geom. Manuela Leoni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
geom. Manuela Leoni

IL DIRETTORE TECNICO  
ing. Rino Michele Francesco

Oggetto:

**Computo metrico estimativo**

Elaborato n.

**CME**

	Data	Descrizione
revisioni	a	Aprile 2022 Emissione
	b	
	c	
Archivio	B:\Drive condivisi\SAS-SGP-LLPP-Verde\Progetto Hera_Alberi_2022\Tecnico\Progetto\Copertine\Int_Cme.doc	

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>LAVORI</b>						
<b>PRESCRIZIONI GENERALI</b>						
<b>1) OPERE PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI PIANTUMAZIONE</b>						
1	1,1	Ritiro c/o l'azienda vivaistica accreditata dalla Regione delle alberature assegnate	cad	1	100,00	100,00
2	1,2	Tosatura del manto erboso area verde occupata dal nuovo intervento di piantumazione Area verde complessiva (compresa tra via Regina Pacis, via Frati Bassa e il campo sportivo A. Giovanardi)	m.	15320,00	0,09	1.378,80
3	1,3	Preparazione del terreno al trapianto (erpicoltura ed affinamento) Filari occupati dalle nuove piantumazioni	m2	760,000	0,27	205,20
4	1,4	Squadatura e picchettamento "piantine nuovi nati/adottati" Squadatura e picchettamento area	cad.	1,000	270,00	270,00
5	1,5	Piantagione di essenze arboree in vasetto Area verde di nuova piantumazione	cad.	300,000	6,79	2.037,00
6	1,6	Fornitura in opera di bidischi pacciamanti di fibra di cocco	cad.	300,000	1,40	420,00
7	1,7	Fornitura in opera di shelter plastico antilepre	cad.	300,000	1,10	330,00
8	1,8	Fornitura in opera tutore (bambù)	cad.	300,000	1,00	300,00
9	1,9	Irrigazione di soccorso Da svolgersi nel caso in cui non sia stato steso l'impianto di irrigazione, le alberature siano in carenza d'acqua e ci siano problemi all'allacciamento	cad.	300,000	0,56	168,00
10	1,10	Realizzazione impianto d'irrigazione alberature	cad.	1,000	6.200,00	6.200,00
11	1,11	Fornitura in opera di segnaletica verticale	cad.	1,000	130,00	130,00
<b>2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>						
12	2,1	Riunioni per azioni informative e di coordinamento	n	1	60,00	60,00
13	2,2	Delimitazione area di lavoro	cad.	1,000	250,00	250,00
14	2,3	Segnaletica di cantiere di tipo temporaneo di direzione, divieto e pericolo	n	10	3,20	32,00
<b>(A) TOTALE LAVORI</b>						<b>11.539,00</b>
<b>(B) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>						<b>342,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>						<b>11.881,00</b>
<b>Costo della manodopera</b>						<b>5.654,11</b>